Industrial

asn LED

Indice

Proyector

Proyector RGB 120W IP65 002

SERIE MINI POWER

Proyector MINI 220W IP66 003
Proyector MINI 440W IP66 004
Proyector MINI 660W IP66 005
Proyector MINI 880W IP66 006

SERIE POWER

Proyector Serie D 50W - IP67 007
Proyector Serie D 80W - IP67 008
Proyector Serie D 100W - IP67 009
Proyector Serie D 150W - IP67 010
Proyector Serie D 250W - IP67 011
Proyector Serie D 200W - IP67 012
Proyector Serie D 300W - IP67 013

SERIE OIL & GASS

Proyector Serie G 50W - IP67 - de empotrar 014
Proyector Serie G 80W - IP67 - de empotrar 015
Proyector Serie G 100W - IP67 - de empotrar 016
Proyector Serie G 150W - IP67 - de empotrar 017
Proyector Serie G 180W - IP67 - de empotrar 018
Proyector Serie G 200W - IP67 - de empotrar 019
Proyector Serie G 50W - IP67 - de superficie 020
Proyector Serie G 80W - IP67 - de superficie 021
Proyector Serie G 100W - IP67 - de superficie 022
Proyector Serie G 150W - IP67 - de superficie 023
Proyector Serie G 200W - IP67 - de superficie 024

SPORT LINE

Proyector LED 400W IP67 025
Proyector LED 500W IP67 026
Proyector LED 450W IP67 027
Proyector LED 600W IP67 028
Proyector LED 650W IP67 029
Proyector LED 750W IP67 030
Proyector LED 800W IP67 031
Proyector LED 900W IP67 032
Proyector LED 1200W IP67 033
Proyector LED 1314W, IP67 - IK10 034
Proyector LED 1420W, IP67 - IK10 035

SERIE ATEX

Proyector ATEX 50W - IP67 036
Proyector ATEX 80W - IP67 037
Proyector ATEX 150W - IP67 038
Proyector ATEX 200W - IP67 039
Proyector ATEX 300W - IP67 040

SERIE MARINOS

Proyector Marino 50W IP67 041
Proyector Marino 80W IP67 042
Proyector Marino 100W IP67 043

Proyector Marino 150W IP67..... 044
Proyector Marino 180W IP67..... 045
Proyector Marino 200W IP67..... 046
Proyector Marino 300W IP67..... 047
Proyector Marino 500W IP67..... 048
Proyector Marino 600W IP67..... 049
Proyector Marino 900W IP67..... 050
Proyector Marino 1200W IP67..... 051

SERIE SUMERGIDO IP68

Proyector Aqua 80W IP68 052
Proyector Aqua 150W IP68 053
Proyector Aqua 180W IP68 054
Proyector Aqua 200W IP68 055

SERIE 24V BARCOS

Proyector 24V 80W - IP67..... 056
Proyector 24V 100W - IP67..... 057
Proyector 24V 200W - IP67..... 058
Proyector 24V 300W IP67..... 059
Proyector 24V 400W - IP67 060

Proyector RGB 120W IP65

- **L81RGBW120 XX XXX**

Serie RGBW es lo mismo que función RGB pero añadiendo Diodo Led de luz blanca, (a elegir luz blanca o fria), especialmente pensado para la iluminación arquitectonica de fachadas.
Se puede realizar en IP67 para iluminación de señalización para barcos.

Potencia:	120W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	RGBW
Factor de potencia:	0,98
Vida útil:	50.000 horas
Protección:	IK10
Control:	DMX
Material:	ACERO INOXIDABLE
Color:	PLATA - NEGRO

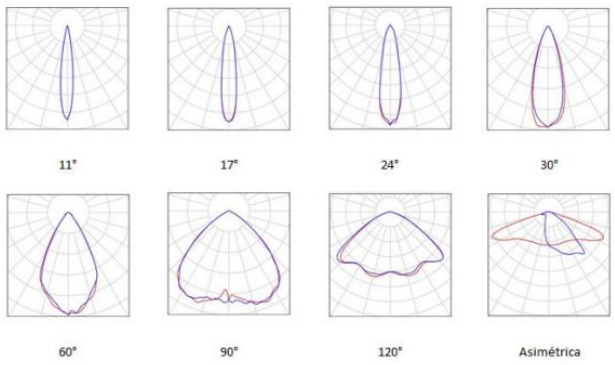

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 65

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector MINI 220W IP66

- **L81MINI220 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).

Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	220 w
LED:	Nichia
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	31.900 Lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	30º - 60º - 90º
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000 horas
Protección:	IK09
Dimensiones:	285 x 140 x 160
Peso:	3,5 kilos
Material:	Aluminio
Color:	Negro

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 66

Fabricado por: ASN LED

Proyector MINI 440W IP66

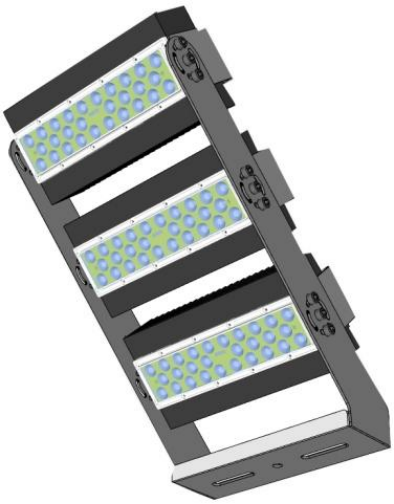

- **L81MINI440 XX XXX**
  Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).

  Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	440w
LED:	Nichia
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	63.800 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	30º - 60º - 90º
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000 horas
Protección:	IK09
Temperatura de trabajo:	-40ºC +55ºC
Peso:	7 Kg
Material:	Aluminio
Color:	Negro

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 66

Fabricado por: ASN LED

Proyector MINI 660W IP66

- **L81MINI660 XX XXX**

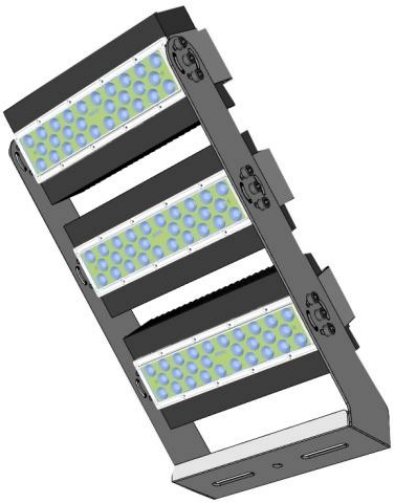

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).

Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	660W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	95.700 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	30º - 60º - 90º
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000 horas
Protección:	IK09
Temperatura de trabajo:	-40ºC +55ºC
Peso:	10,5
Material:	Aluminio
Color:	Negro

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 66

Fabricado por: ASN LED

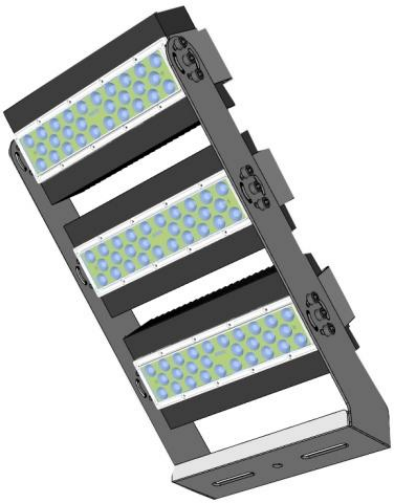

Proyector MINI 880W IP66

- **L81MINI720 XX XXX**
  Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).

  Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	880w
LED:	Nichia
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	127.600 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	30º - 60º - 90º
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000 horas
Protección:	IK09
Temperatura de trabajo:	-40ºC +55ºC
Peso:	14.2 Kg
Material:	Aluminio
Color:	Negro

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 66

Fabricado por: ASN LED

Proyector Serie D 50W - IP67

- **L81ADC050 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Valido para lámparas de descarga de 150W.

Potencia:	50W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	7250 lm Luminaria
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,3 Kg
Material:	Acero Inoxidable

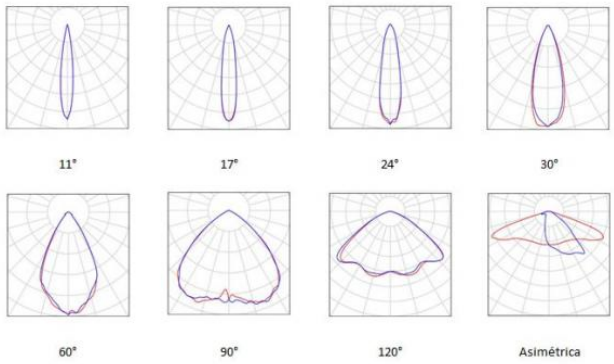

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 80W - IP67

- **L81ADC080 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Valido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	80W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	>50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,5
Material:	Acero Inoxidable

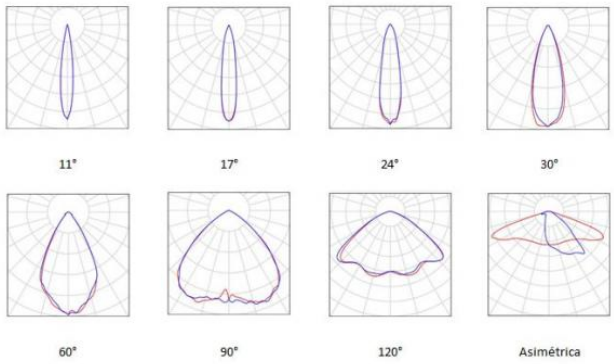

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 100W - IP67

- **L81ADC100 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Valido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	100W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	14.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	>50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70º
Dimensiones:	255 X 170 X 130
Peso:	3,5
Material:	Acero Inoxidable

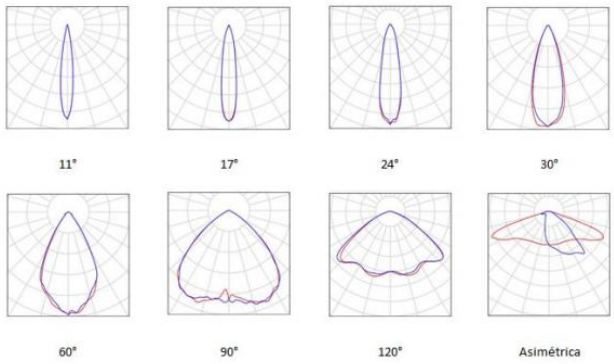

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 150W - IP67

- **L81ADC150 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Superior a lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	150W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	21.750lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	280 x 260 x 120
Peso:	5,6 Kg

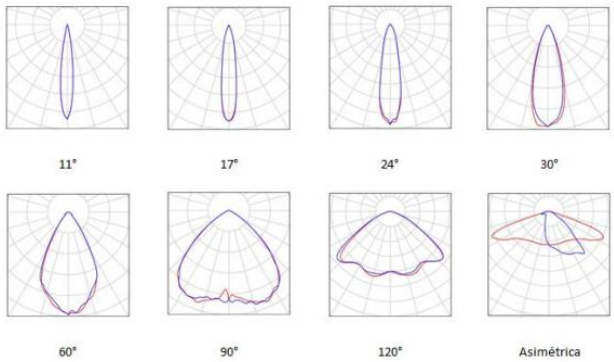

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 250W - IP67

- **L81ADC250 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.

Potencia:	250W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	36.250lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg

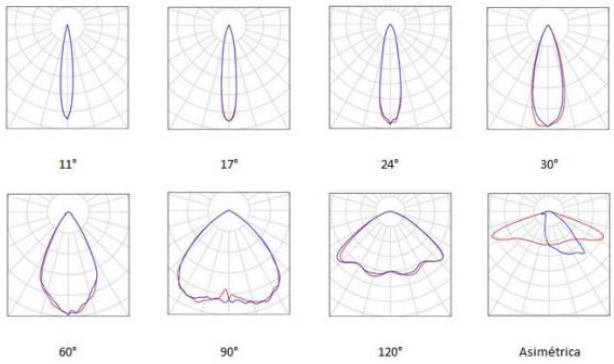

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 200W - IP67

- **L81ADC200 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.

Potencia:	200W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg

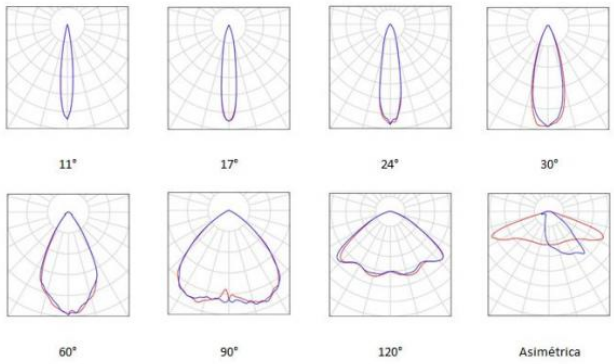

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie D 300W - IP67

- **L81ADC300 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...). Disponible con IP65
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.

Potencia:	300W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	43.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC - 40ºC
Dimensiones:	285 X 280 X 160
Peso:	7,3 Kg

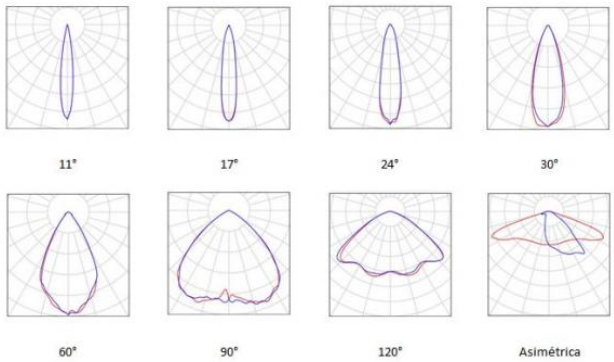

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 50W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC050 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 150W.

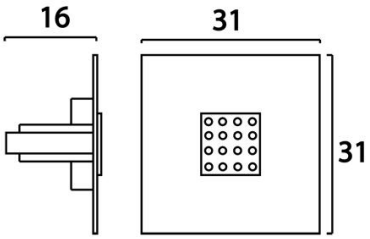

Potencia:	50W
Voltaje:	AC 220 - 240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	7.250lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	3,8 Kg

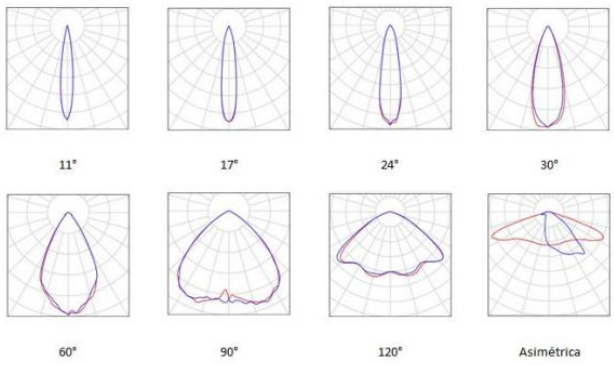

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 80W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC080 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

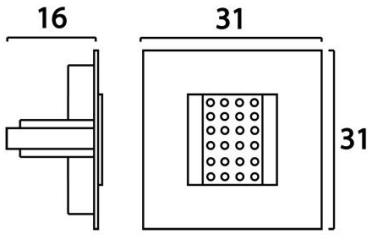

Potencia:	80W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	>50.000H
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	4,2 Kg

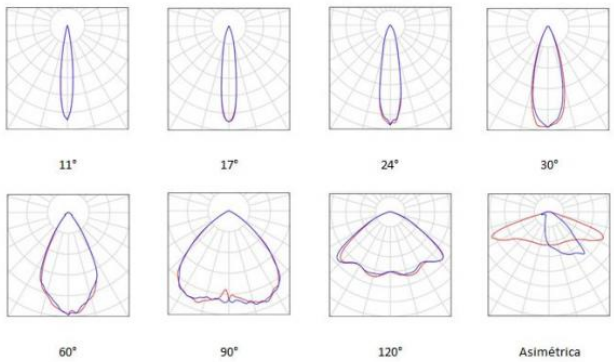

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 100W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC100 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 400W.

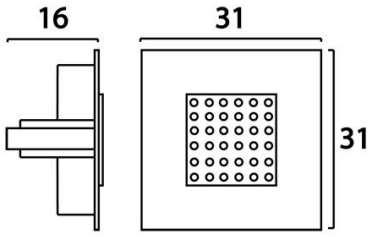

Potencia:	100W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	14.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	4,2 Kg

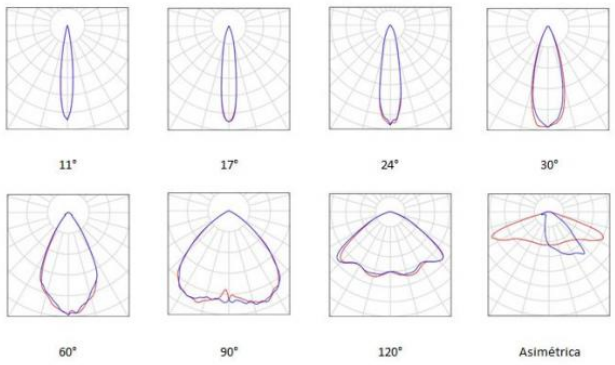

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 150W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC150 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Superior a lámparas de descarga de 400W.

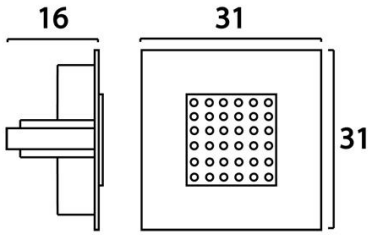

Potencia:	150W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	21.750lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	6,2 Kg

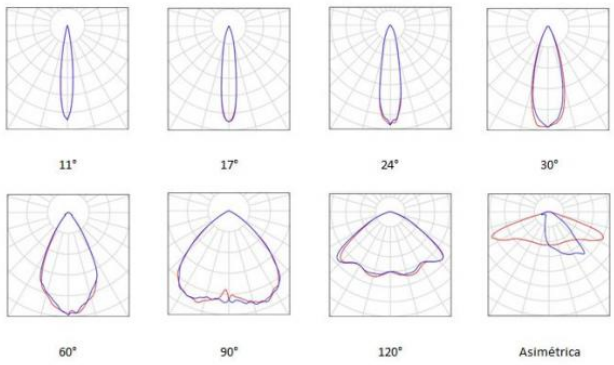

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 180W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC180 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Superior a lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	180W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	26.100lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	6,2 Kg

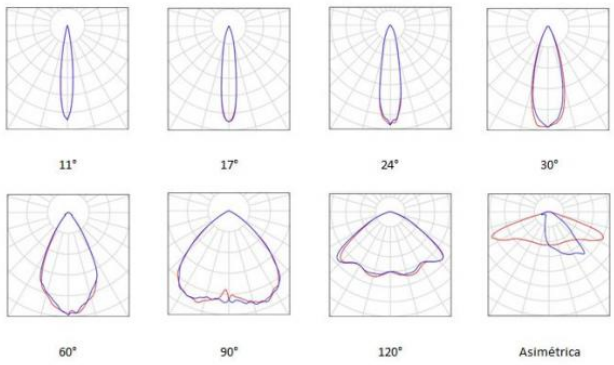

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 200W - IP67 - de empotrar

- **L81AGC200 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.

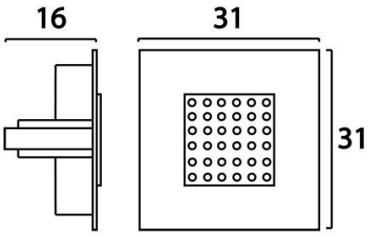

Potencia:	200W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC

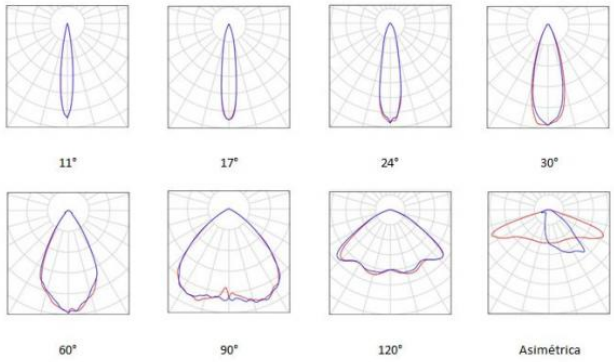

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 50W - IP67 - de superficie

- **L81AHC050 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 150W.



Potencia:	50W
Voltaje:	AC 220 - 240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	7.250lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	3,8 Kg

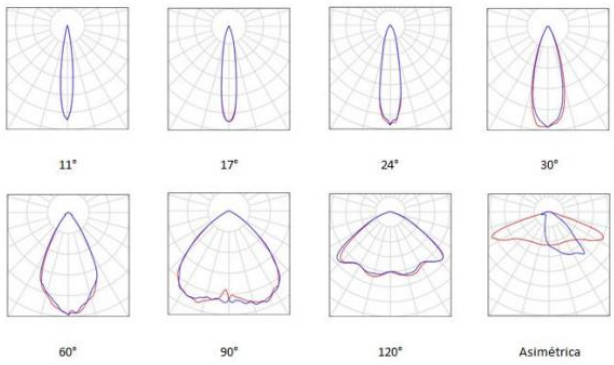

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 80W - IP67 - de superficie

- **L81AHC080 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

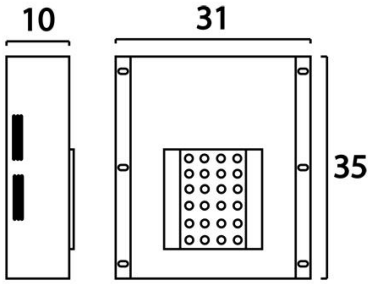

Potencia:	80W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	4,2 Kg

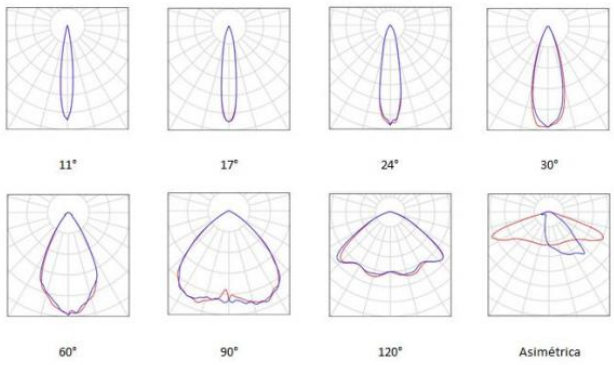

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 100W - IP67 - de superficie

- **L81AHC080 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	100W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	14.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	4,2 Kg

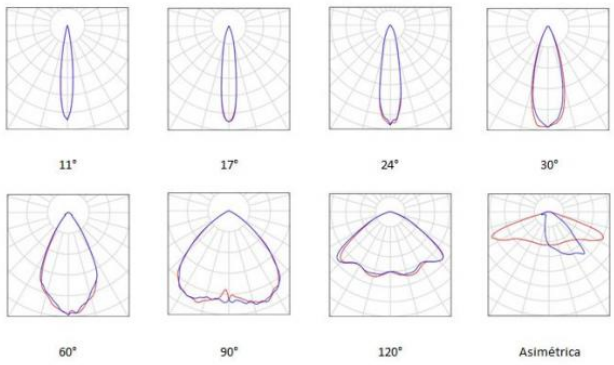

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 150W - IP67 - de superficie

- **L81AHC150 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.
Válido para lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	150W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	21.750lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	6,2 Kg
Material:	Aluminio anodizado

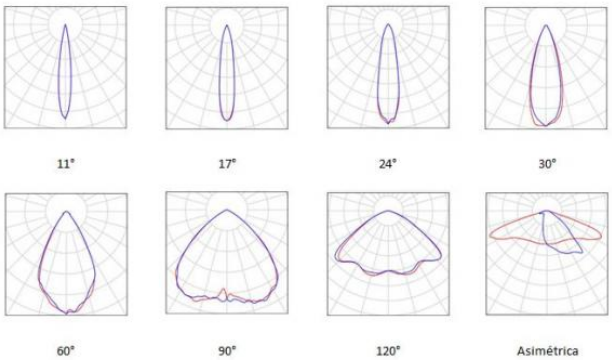

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Serie G 200W - IP67 - de superficie

- **L81AHC200 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Posibilidad de añadir filtro óptico para cambiar frecuencia de emisión de luz.



Potencia:	200W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Peso:	6,8 Kg
Material:	Aluminio anodizado

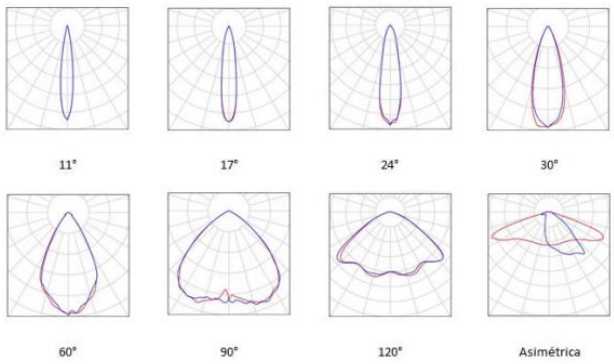

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 400W IP67

- **L81MDC400 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	400W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	58.000 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 530 170
Peso:	15,9 Kg
Material:	Acero Inoxidable

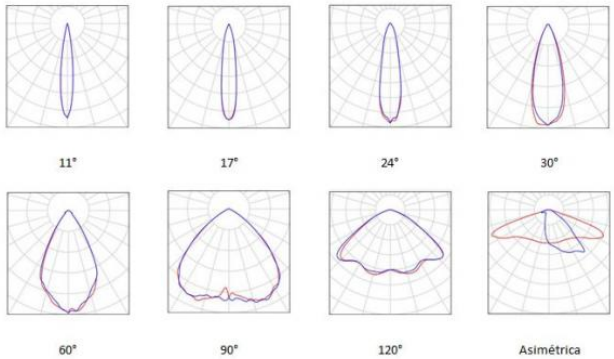

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 500W IP67

- **L81MDC500 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	500W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	72.500
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +40ºC
Dimensiones:	340 x 530 170
Peso:	17,9 Kg
Material:	Acero Inoxidable

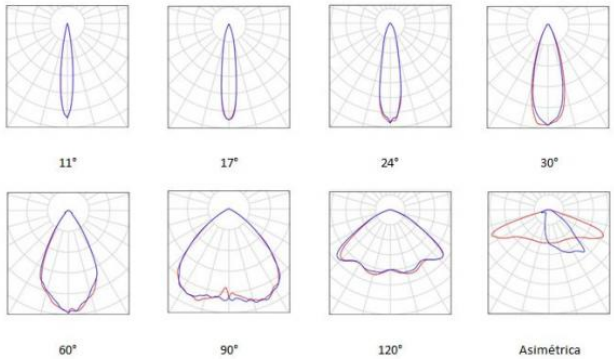

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 450W IP67

- **L81MDC450 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	450W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	65.250 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 530 170
Peso:	15.9 Kg
Material:	Acero Inoxidable

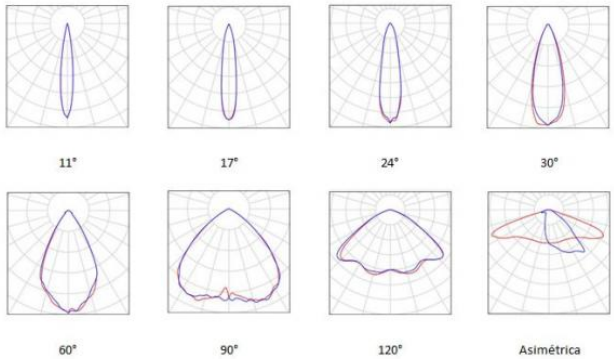

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 600W IP67

- **L81MDC600 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	600W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	87.000 lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 530 x 170
Peso:	17,9 Kg
Material:	Acero Inoxidable

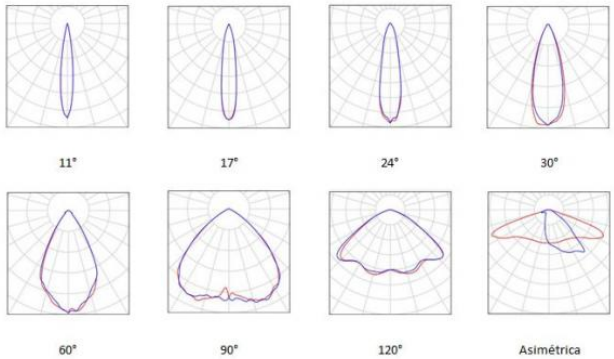

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 650W IP67

- **L81MDC650 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	650W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	94.250 lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 530 x 170
Peso:	17,9 Kg
Material:	Acero Inoxidable

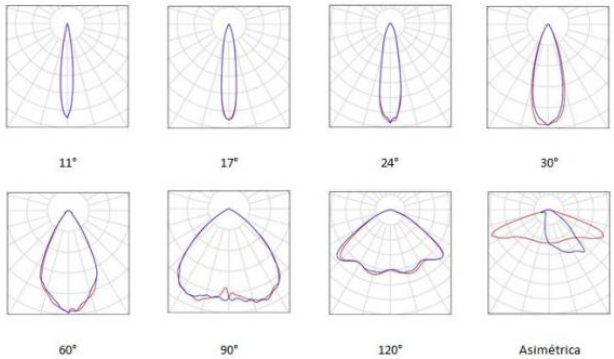

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 750W IP67

- **L81MDC750 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia, carcasa Acero Inox.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Opcional lentes.

Potencia:	750W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	108.750lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 790 x170
Peso:	24,8 Kg
Material:	Acero Inoxidable

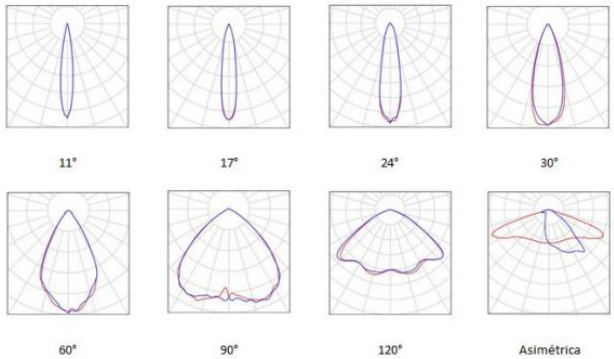

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 800W IP67

- **L81MDC800 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia, carcasa Acero Inox.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Opcional lentes.

Potencia:	800W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	116.000 lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 790 x170
Peso:	24,8 Kg
Material:	Acero Inoxidable

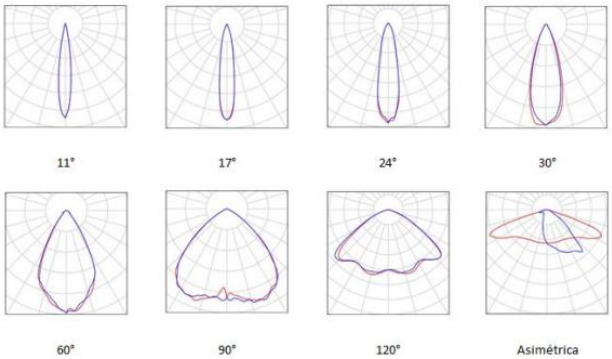

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 900W IP67

- **L81MDC0900 XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	900W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	130.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 790 x170
Peso:	24,8 Kg
Material:	Acero Inoxidable

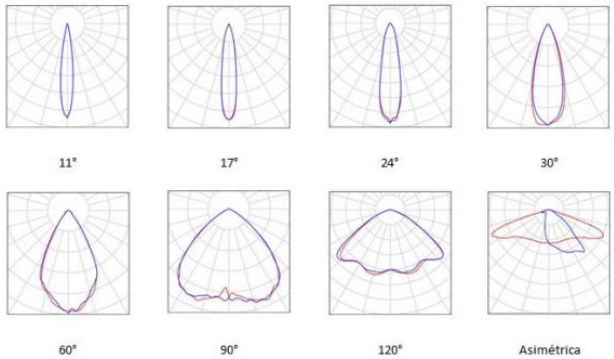

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 1200W IP67

- **L81MDC1200 XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.

Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)

Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	1200W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	174.000 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	650 X 530 X 170
Peso:	34
Material:	Acero Inoxidable

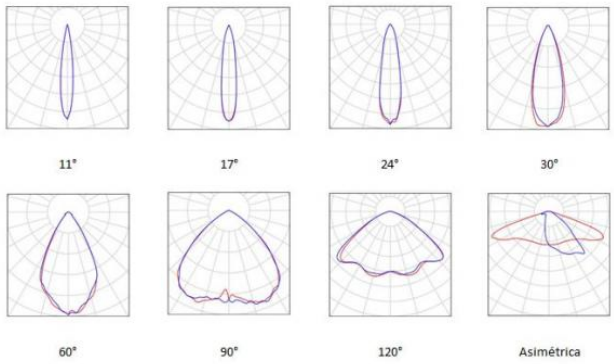

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector LED 1314W, IP67 - IK10

- **L81MDC1314 XX XX** 5000K

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) opticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.
Input Surge Protection: 6kV line-line, 10kV line-earth

Potencia:	1314W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	190.530 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	15º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	650 X 530 X 170
Peso:	34
Material:	ACERO INOXIDABLE

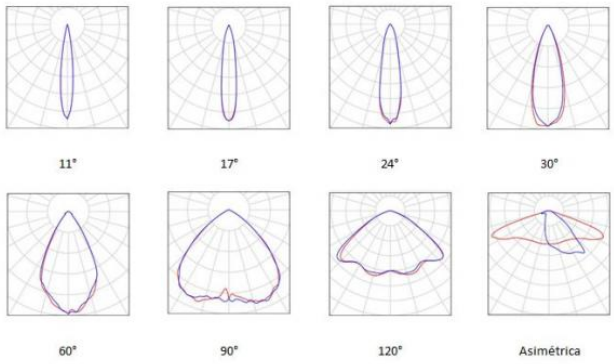

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector LED 1420W, IP67 - IK10

- **L81MDC1420 XX XX** 5000K

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) opticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.
Input Surge Protection: 6kV line-line, 10kV line-earth

Potencia:	1420W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	205.900 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	15º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	650 X 530 X 170
Peso:	34
Material:	ACERO INOXIDABLE

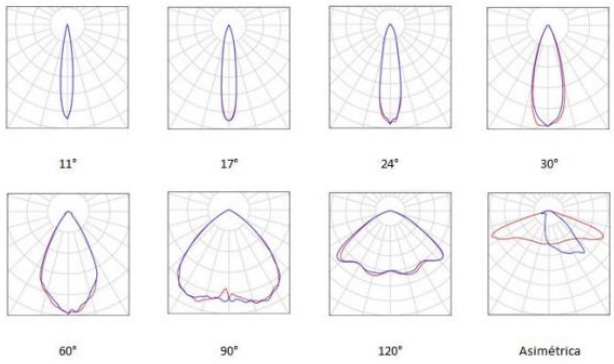

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector ATEX 50W - IP67

- **L81EDC050 XX XXX**

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Válido para lámparas de descarga de 150W.

II 3 GD

Potencia:	50W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	7.250lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10 - IP67 - Ex II 3 GD
Temperatura de trabajo:	-40ºC + 70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,3 Kg

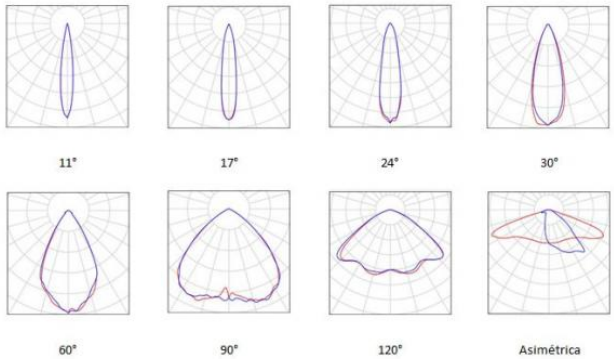

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector ATEX 80W - IP67

- **L81EDC080 XX XXX**
  Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
  Directivas:
  94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
  Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
  Válido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	80W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10 - IP67 - Ex II 3 GD
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,5 Kg

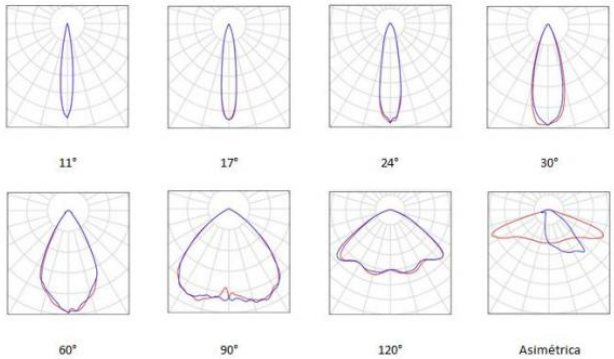

II 3 GD

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector ATEX 150W - IP67

- **L81EDC150 XX XXX**

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Superior a lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	150W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	21.750lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10 - IP67 - Ex II 3 GD
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	6,8 Kg

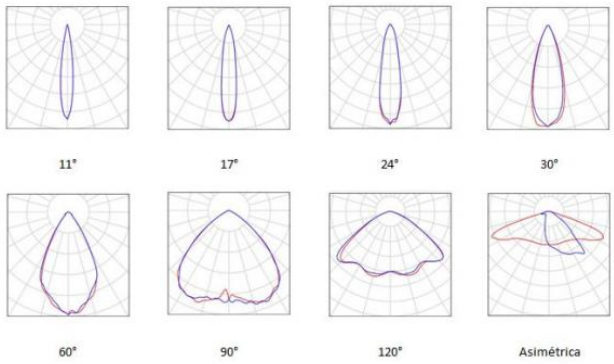

II 3 GD

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector ATEX 200W - IP67

- **L81EDC200 XX XXX**

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.

Potencia:	200W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10 - IP67 - Ex II 3 GD
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg

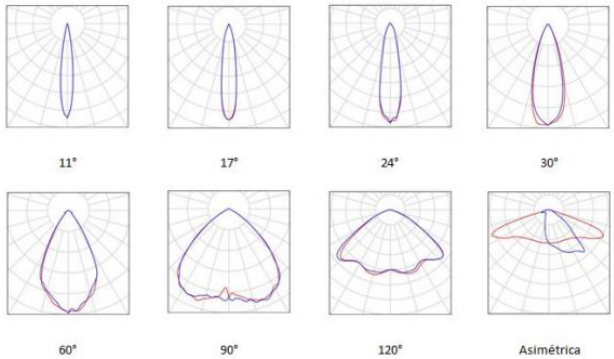

II 3 GD

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector ATEX 300W - IP67

- **L81EDC300 XX XXX**

Proyector diseñado para atmosferas explosivas Zona 2 y 22. Protección con envolvente antideflagante, encapsulado y seguridad aumentada.
Directivas:
94/9/EC - 2006/95/CE - 2004/108/CE
Cuerpo de aluminio anodizado, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.

Potencia:	300W
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	43.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10 - IP67 - Ex II 3 GD
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg

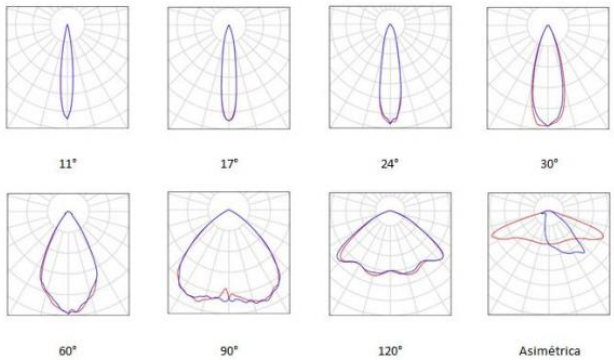

II 3 GD

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 50W IP67

- **L81NDC050 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 150W.

Potencia:	50W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	7.250 lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000 - 4000 - 5000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,3 Kg
Material:	Acero Marino

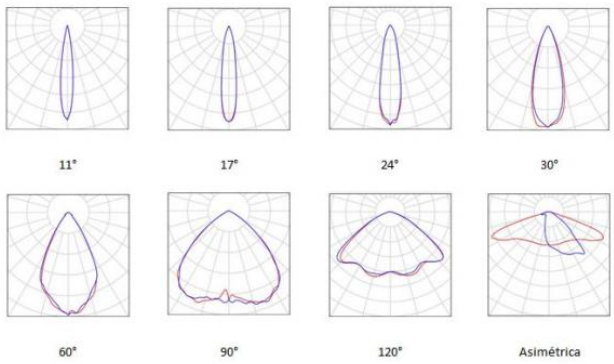

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 80W IP67

- **L81NDC080 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	80W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,5 Kg
Material:	Acero Marino

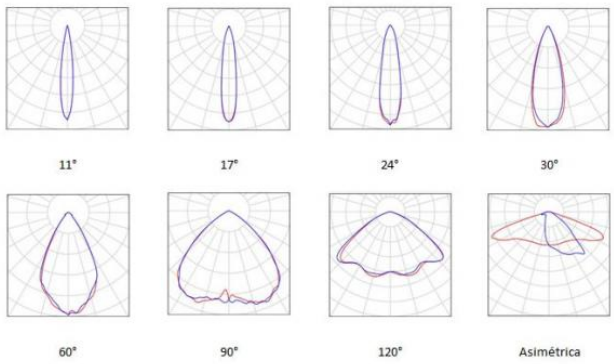

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 100W IP67

- **L81NDC100 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip Osram de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Válido para lámparas de descarga de 250W.

Potencia:	100W
Voltaje:	AC220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	14.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,5 Kg
Material:	Acero Marino

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 150W IP67

- **L81NDC150 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Superior a lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	150W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	21.750Lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	6,8 Kg
Material:	Acero Marino

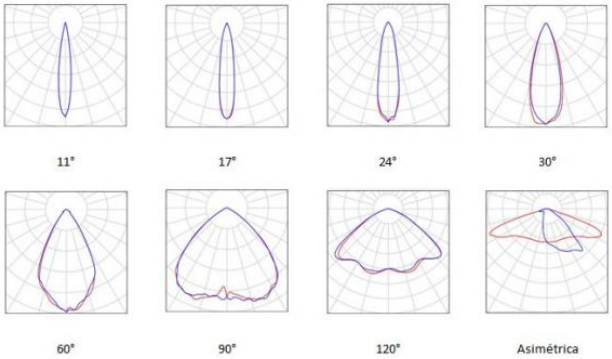

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 180W IP67

- **L81NDC180 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Superior a lámparas de descarga de 400W.

Potencia:	180W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	26.100lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	6,8 Kg
Material:	Acero Marino

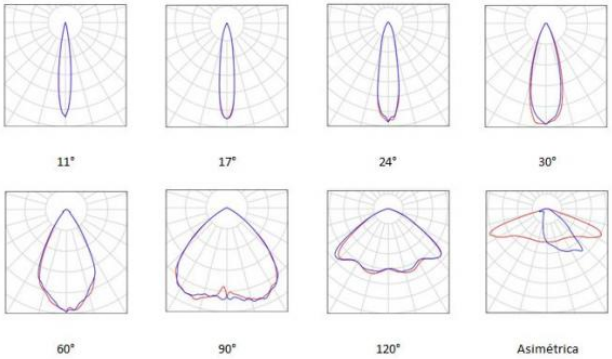

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 200W IP67

- **L81NDC200 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).

Potencia:	200W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg
Material:	Acero Marino

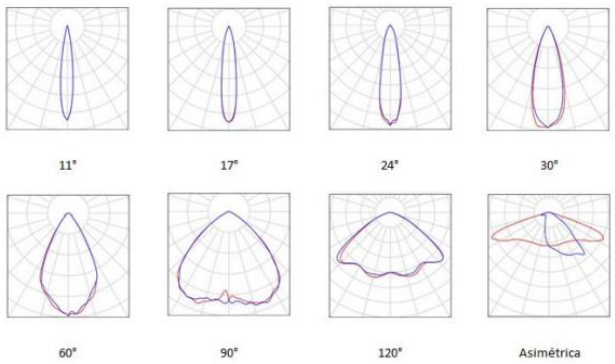

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 300W IP67

- **L81NDC300 XX XXX**

Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).

Potencia:	300W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	43.500lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	285 x 280 x 160
Peso:	7 Kg
Material:	Acero Marino

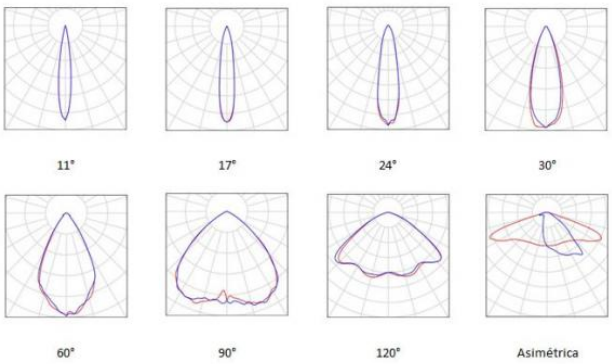

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 500W IP67

- **L81NDC500 XX XXX**
  Proyector diseñado para ambientes marinos, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia. Amplia variedad de ópticas. Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).

Potencia:	500W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	66.800lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	15º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000-6000
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC + 70ºC
Dimensiones:	340 x 530 170
Peso:	17,9 Kg
Material:	Acero Marino

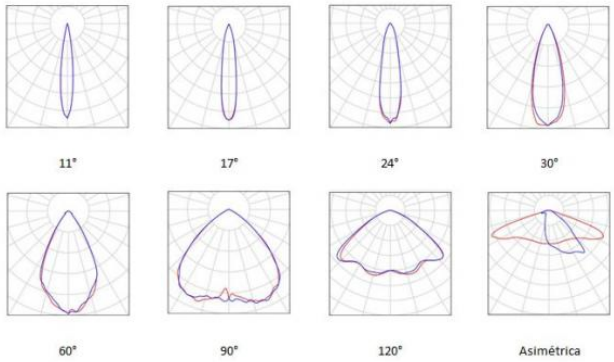

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector Marino 600W IP67

- **L81NDC600 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para AMBIENTES MARINOS

Potencia:	600W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	87.000 lm
Dimable:	SI
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	80
Vida útil:	50.000
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 530 x 170
Peso:	17,9 Kg
Material:	Acero Marino

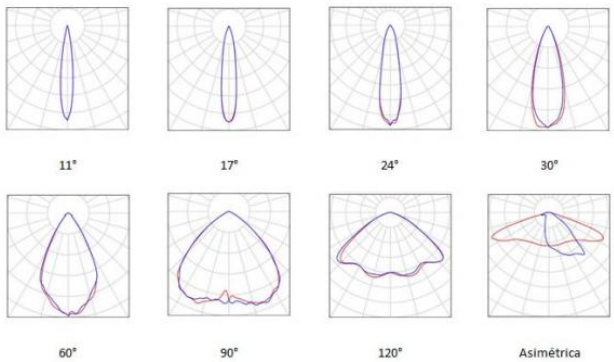

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 900W IP67

- **L81NDC900 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)
Especialmente diseñado para superficies deportivas.

Potencia:	900W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	130.500 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.700K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 790 x170
Peso:	34
Material:	Acero Marino

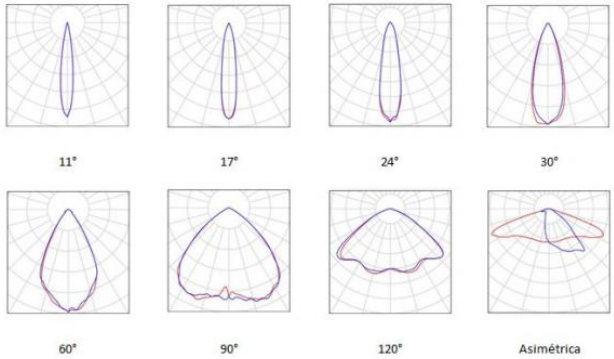

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Marino 1200W IP67

- **L81NDC1200 XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.

Dimable. Control del flujo luminoso con cualquier sistema de regulación (1-10V, PWM, resistivo, push, DALI...)

Especialmente diseñado para ambiente marinos.

Potencia:	1200W
LED:	Nichia
Voltaje:	AC 220-240V - 50-60Hz
Flujo luminoso:	174.000 lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000-4000-5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	650 X 530 X 170
Peso:	34
Material:	Acero Marino

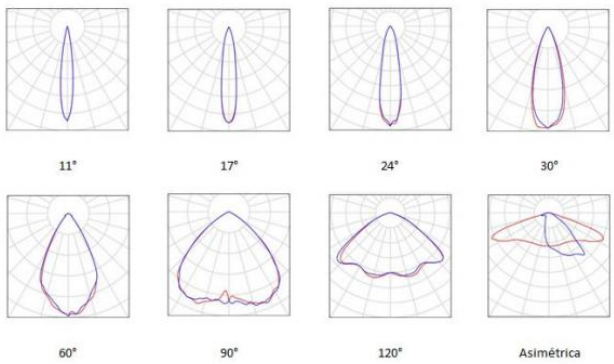

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Aqua 80W IP68

- **L81NDC080-30VDC**

Proyector diseñado para sumergir en agua, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).
Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Proyector certificado normativa UNE-EN 60598 - 2 - 18:1997 luminarias para piscinas y usos analogos.

Potencia:	80W
Voltaje:	30V DC
Flujo luminoso:	11.600lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +40ºC
Dimensiones:	250 X 250 X 50
Peso:	5,6 Kg

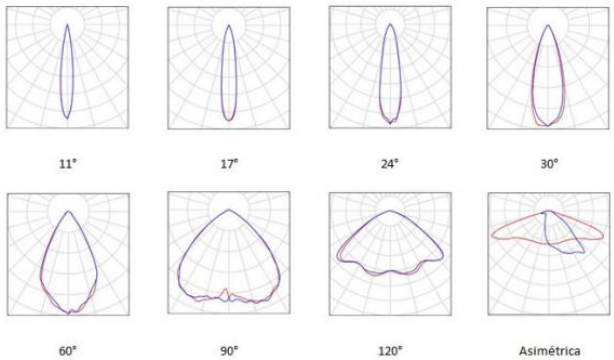

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 68

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Aqua 150W IP68

- **L81NDC150-30VDC**

Proyector diseñado para sumergir en agua, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).
Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Proyector certificado normativa UNE-EN 60598 - 2 - 18:1997 luminarias para piscinas y usos analogos.

Potencia:	150W
Voltaje:	30V DC
Flujo luminoso:	21.750lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +40ºC
Dimensiones:	250 X 250 X 50
Peso:	5,6 Kg

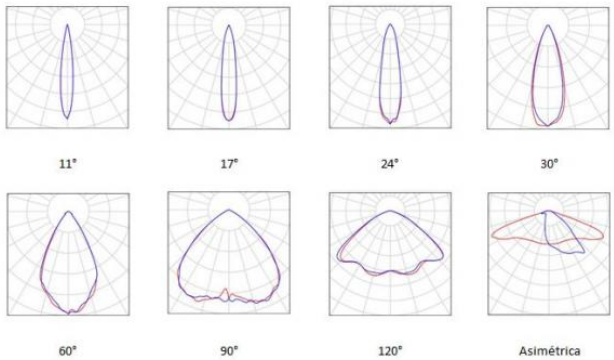

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 68

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Aqua 180W IP68

- **L81NDC180-30VDC**
  Proyector diseñado para sumergir en agua, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).
  Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
  Proyector certificado normativa UNE-EN 60598 - 2 - 18:1997 luminarias para piscinas y usos analogos.

Potencia:	180W
Voltaje:	30V DC
Flujo luminoso:	26.100lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +40ºC
Dimensiones:	250 X 250 X 50
Peso:	5,6 Kg

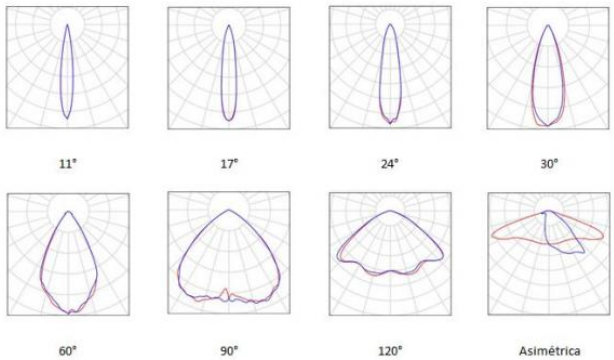

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 68

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector Aqua 200W IP68

- **L81NDC200-30VDC**

Proyector diseñado para sumergir en agua, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático).
Posibilidad de regular el flujo luminoso (dimerizable).
Proyector certificado normativa UNE-EN 60598 - 2 - 18:1997 luminarias para piscinas y usos analogos.

Potencia:	200W
Voltaje:	30V DC
Flujo luminoso:	29.000lm
Dimable:	Si
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +40ºC
Dimensiones:	250 X 250 X 50
Peso:	5,6 Kg

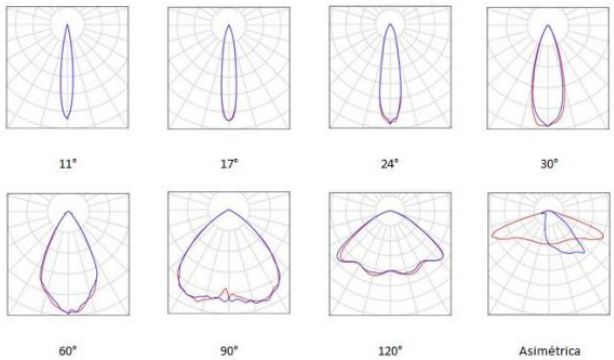

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 68

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector 24V 80W - IP67

- **L81A24V080 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	80W
Voltaje:	24V
Flujo luminoso:	11.600lm
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	>50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	270 x 70 x110
Peso:	3,5
Material:	Acero Inoxidable

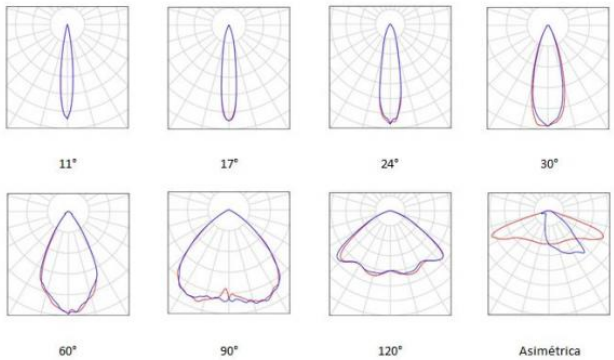

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: Group ASN LED

Proyector 24V 100W - IP67

- **L81A24V100 XX XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.

Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	100W
Voltaje:	24V
Flujo luminoso:	14.500lm
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	>50.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	280 x 260 x 120
Peso:	5,6 Kg

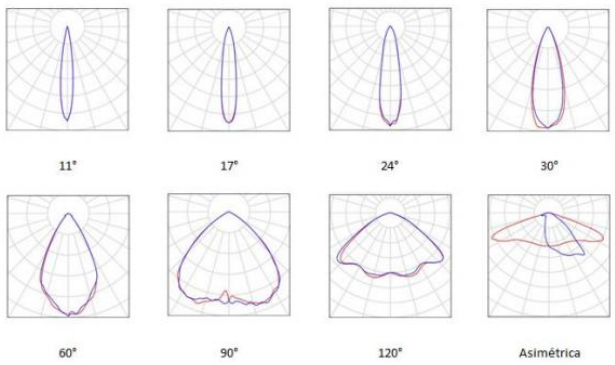

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector 24V 200W - IP67

- **L81A24V200--XX** OPTICA OPCIONAL

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

- **Potencia:** 200W
- **Voltaje:** 24V
- **Flujo luminoso:** 29.000lm
- **Ángulo de apertura:** 11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º- ASIMETRICA
- **Temperatura color:** 3000- 4000 -5.000
- **Factor de potencia:** 0.98
- **CRI:** >80
- **Vida útil:** 50.000h
- **Protección:** IK10
- **Temperatura de trabajo:** -40ºC + 70ºC
- **Dimensiones:** 340 x 530 170
- **Peso:** 17,9 Kg
- **Material:** Acero Marino

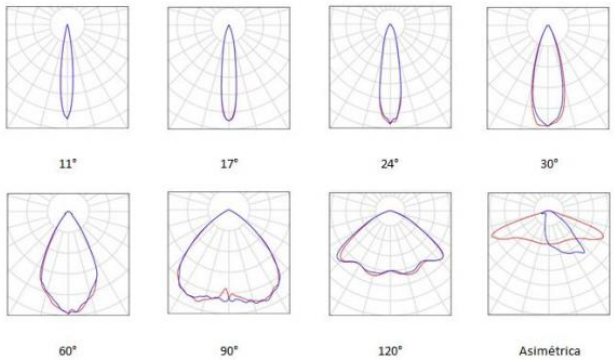

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector 24V 300W IP67

- **L81A24V300 XXX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	300W
Voltaje:	24V
Flujo luminoso:	43.500lm
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º-ASIMETRICAS
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	340 x 790 x170
Peso:	24,8 Kg
Material:	Acero Inoxidable

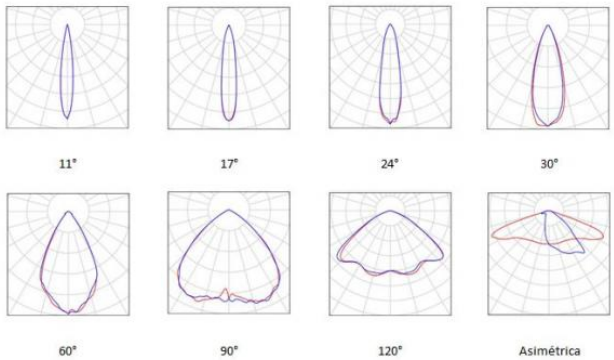

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

CE RoHS IP 67

Fabricado por: ASN LED

Proyector 24V 400W - IP67

- **L81A24V400 XX XX**

Cuerpo de aluminio anodizado, Chip de última generación (alto rendimiento lumínico y excelente Índice de Reproducción Cromático) y ópticas de alta eficiencia.
Amplia variedad de ópticas que permiten crear espacios con distintos requerimientos lumínicos.

Potencia:	400W
Voltaje:	24V
Flujo luminoso:	58.000 lm
Ángulo de apertura:	11º-17º-24º-30º-60º-90º-120º- ASIMETRICA
Temperatura color:	3000- 4000 -5.000K
Factor de potencia:	0.98
CRI:	>80
Vida útil:	100.000h
Protección:	IK10
Temperatura de trabajo:	-40ºC +70ºC
Dimensiones:	650 X 530 X 170
Peso:	34
Material:	ACERO INOXIDABLE

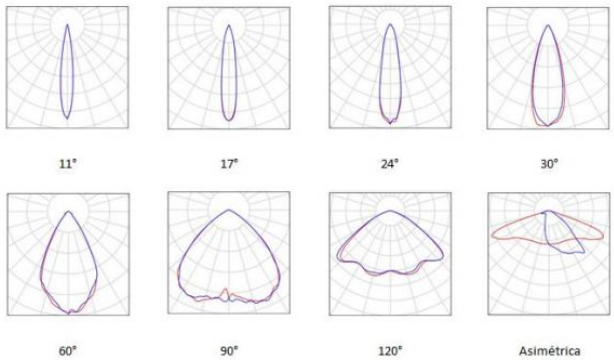

CERTIFICADOS DE CALIDAD:

IP 67

Fabricado por: ASN LED

Condiciones de venta

Precios

Se aplicará la tarifa vigente a fecha de solicitud de pedido. Los precios no incluyen tasa ECORAEE ni impuestos específicos según ámbito de aplicación.

Los precios de la tarifa se consideran son en Fábrica (Ex Works).

Plazos

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido. Siendo siempre a título orientativo. Los retrasos que pudieran existir no implicarán la cancelación del pedido ni sanciones por parte del cliente.

Transporte

Los portes serán a cargo del cliente. La tarifa contempla precios en fábrica (Ex Works).

Anulaciones

Deberán tramitarse por escrito previamente a que sea puesto en producción. Los pedidos que hayan pasado a producción no podrán ser cancelados.

Para pedidos fuera de tarifa no se admitirán anulaciones.

Devoluciones

Deberán ser autorizadas por la empresa, previa solicitud de RMA y tendrán que llevar un número de autorización. El plazo máximo para devoluciones es de 30 días a partir de la fecha de expedición.

Los portes de devolución serán a cargo del cliente.

Abonos

Serán descontados en la primera factura que se origine, siempre que el materila no haya sufrido alteraciones o desperfectos. Se aplicará una depreciación del 10% sobre el importe del material.

Muestras

Deberán ser solicitadas por escrito y serán facturadas. En caso de devolución, el comprador asumirá los portes y serán abonadas íntegramente, salvo que hayan sufrido desperfectos.

Garantía

Todos los productos tienen un periodo de garantía contra defecto de fábrica de 5 años*. La responsabilidad de la empresa se limita al precio de los productos defectuosos y/o contra defecto de fábrica, y no le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto. Los productos perderán su garantía en caso de ser manipulados por técnicos no autorizados.

Calidad

Todos nuestros productos disponen de certificación CE. Además han pasado un riguroso control de calidad para asegurar su correcto funcionamiento. Trabajamos permanentemente en mejorar la calidad. Por ello nos reservamos el derecho a modificar, cancelar y ampliar nuestros productos para satisfacer nuestras exigencias de calidad.

Jurisdicción

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Valencia, con expresa renuncia a su fuero propio.

*Consultar

Fabricado en España

asn group
asn LED

asn
LED

Tel: +34 961 340 210
Fax: +34 961 340 605
info@asn-led.com
www.asn-led.com